

NOTICE DE POSE

Dalles PVC clipsables

Pose flottante possible sur support plan, propre, sec et stable
Jeu périphérique conseillé : minimum 5 mm
Collage obligatoire dans les zones exposées au soleil direct ou aux reflets du soleil

À retenir avant de commencer

- Prévoir un support lisse, plan, sain, sec, propre et suffisamment porteur.
- Laisser les dalles s'acclimater dans la pièce avant la pose, à température ambiante.
- Prévoir un jeu périphérique minimum de 5 mm contre les murs, huisseries, poteaux et obstacles fixes.
- Ne pas bloquer les dalles : la pose doit permettre la libre dilatation du revêtement.
- En cas de soleil direct ou de reflet important du soleil sur le sol, le collage est obligatoire dans les zones concernées.

1. Préparation du support

- Le support doit être propre, sec, dépoussiéré et exempt de bosses ou irrégularités importantes.
- La dalle béton ou le support existant doit être stable. Corriger les défauts majeurs avant la pose.
- Ne pas poser sur un support humide en permanence ou sujet aux remontées d'humidité non traitées.
- Balayer et nettoyer soigneusement avant l'installation.
- Identifier les zones très exposées au soleil ou aux reflets : elles nécessitent un collage.


Bonnes pratiques

Conseil : commencer depuis un angle droit ou une ligne de référence pour garder un alignement propre sur toute la surface.

2. Schéma de pose et étapes

Schéma de pose simplifié

Schéma indicatif avec le visuel de dalle PVC fourni

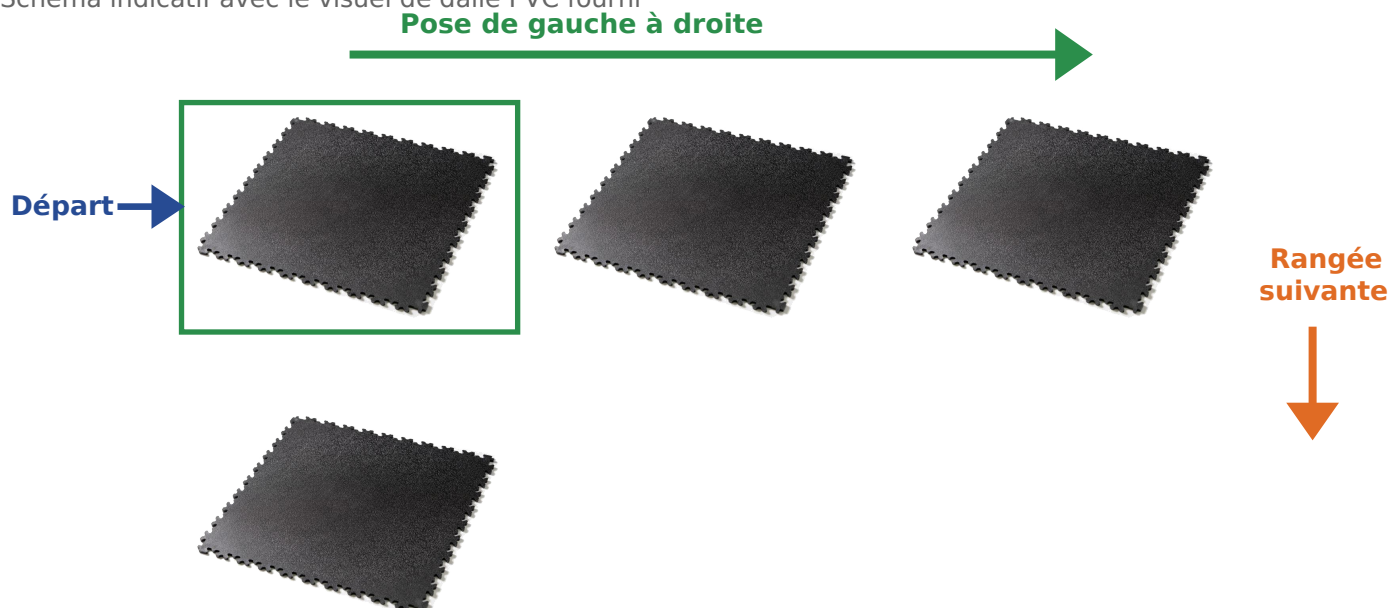

Continuer la première rangée, puis reculer d'une rangée pour poursuivre la pose.

Étape 1

- 1 Positionner la première dalle bien droite sur le support, en respectant le jeu périphérique.

Étape 2

- 2 Présenter la dalle suivante et l'emboîter selon le système de clipsage prévu.

Étape 3

- 3 Continuer de gauche à droite, puis rangée par rangée en contrôlant régulièrement l'alignement.

Étape 4

- 4 Réaliser les découpes en périphérie si nécessaire, puis poser les dernières dalles en conservant le jeu de dilatation.

Étape 5

- 5 Dans les zones exposées au soleil direct ou aux reflets, appliquer le collage sur les surfaces concernées.

3. Cas particulier : soleil direct



Avertissement important

Si une zone reçoit du soleil direct ou un reflet marqué du soleil, la pose flottante seule est déconseillée dans cette zone. Prévoir un collage obligatoire sur les surfaces concernées.

4. Découpes, finitions et entretien

Finitions

- Réaliser les découpes avec un outil adapté, propre et précis.
- Conserver le jeu périphérique même en périphérie ou autour des obstacles.
- Vérifier le bon emboîtement de toutes les dalles en fin de pose.
- Nettoyer le sol avec un entretien courant adapté au PVC.

Entretien

- Éviter les produits agressifs non compatibles avec le PVC.
- Contrôler régulièrement les zones collées si elles sont très exposées.
- En cas de doute sur une application particulière, valider le protocole avant chantier.

Checklist avant validation

- ☐ Support propre, sec et plan
- ☐ Jeu périphérique respecté (min. 5 mm)
- ☐ Alignement et clipsage contrôlés
- ☐ Zones ensoleillées traitées par collage